




POISE

*Milliken*TM



INSPIRED. INSPIRING.


Melancholic beauty is embraced with grace and dignity. Senses are awakened as the connection between humanity and nature is embraced. Inner tranquility is re-established and there is a feel of being at one with the earth once again. The power of silence channels inner peace and mindfulness. Serenity is in simplicity.

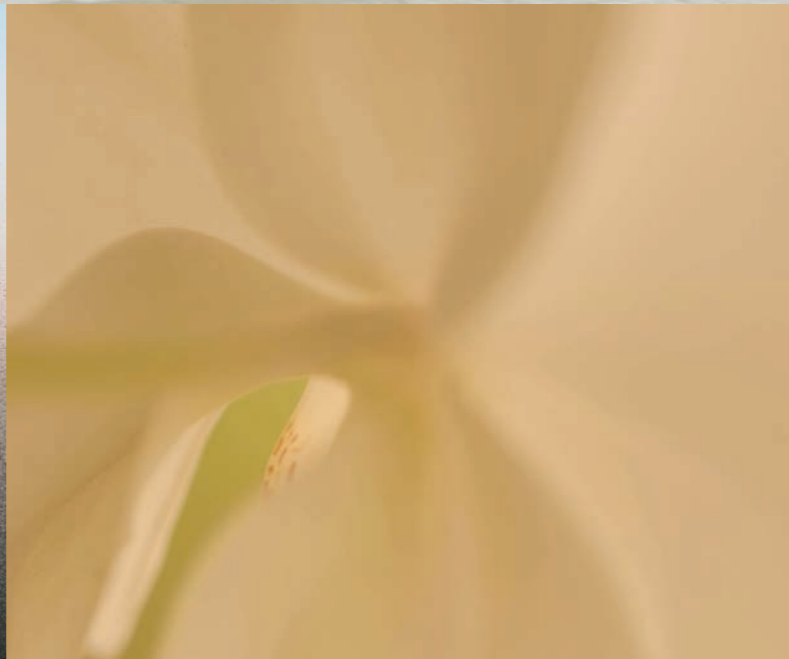




POI 05-217-144 Discover

10

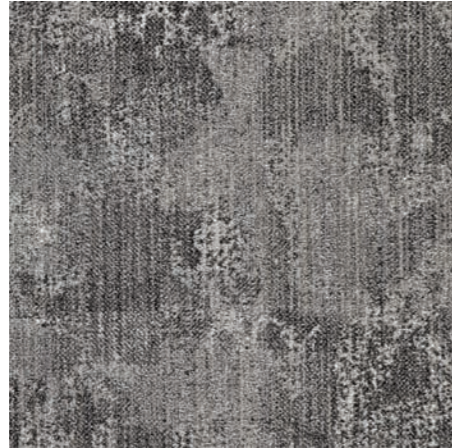

POI 79-138-108 Awaken

10

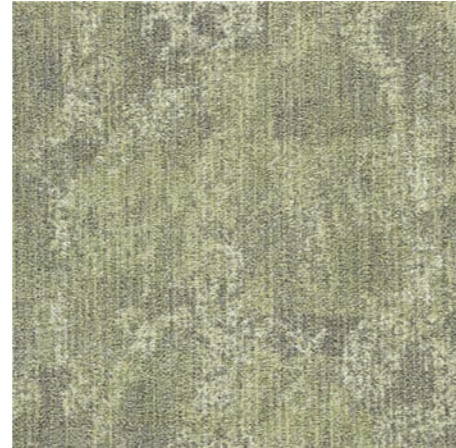

POI 78-62 Insight

10



POI 131-245 Reflect

10



POI 153-138-180 Bliss

10



POI 260-243 Spirit

10



POI 245-217-158 Dream

10



POI 152-144-48 Mindful

10



POI 103-78-62 Presence

10



POI 212-220-144 Calm

10



POI 79-212-173 Evoke

10



POI 44-236 Serene

10

10

For service details see page 19
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 19
Unsere Service Information finden
Sie auf Seite 19
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
vea la página 19





Left to right
Poise - POI 103-78-62 Presence
Fractals - Entangle - ETG79-21-144 Frost / Laurel Wash





Left to right
Poise - POI 79-212-173 Evoke
Fine Detail - Stitchwork - SCK144-174 Trim
Poise POI 212-220-144 Calm
Fine Detail - Metallic Joinery - MJY144-108 Silver Twist



SPECIFICATIONS

SPECIFICATION

Construction
Tufted, Luxury Textured Loop Pile
Face Fibre
100% Nylon 6 including 40% ECONYL® recycled fibre
Soil Release
StainSmart®
Finished Face Weight
915 g/m²
Gauge
47,2/10 cm
Rows
47,0/10 cm
Tuft Density
221 840/m²
Finished Pile Height
5,6 mm
Standard Backing
Comfort Plus® 90% recycled open cell polyurethane cushion backing
Available with TractionBack® on request
Nominal Total Thickness
11,4 mm
Tile Size
500 x 500 mm
Nominal Total Weight
4 860 g/m²
Tiles per Box
16 (4m²)

PERFORMANCE

Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002)
Class Cfl-s1
Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)
Class 1
Flammability (Hot metal nut BS4790)
Low radius of Char
Use Classification (EN1307)
Class 33 Heavy Commercial Use
Castor Chair (BS EN 985:2001)
Class A - Intensive use (r value ≥ 2.4)
Static Electricity (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre
Impact Sound (ISO 10140-3)
33 dB
Sound absorption (ISO 354)
0,3 (H) Classe D
Alpha s values
125Hz 0,03, 250 Hz 0,07, 500 Hz 0,42
1000 Hz 0,26, 2000 Hz 0,36, 4000 Hz 0,45

ENVIRONMENTAL

63% recycled content by total product weight including up to 5% post consumer content
Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources
GuT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality
EPD verified
BRE certified

GUARANTEES

15 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company.
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

POISE

SPÉCIFICATION

Construction
Tuftée, bouclé texturée de haute de gamme
Fibre
100% Nylon 6 avec 40% ECONYL® fibre recyclé
Anti-Salissure
StainSmart®
Poids de fibre
915 g/m²
Jauge
47,2/10 cm
Nombre de points
47,0/10 cm
Densité du tuft
221 840/m²
Hauteur du Velours
5,6 mm
Dossier Standard
Comfort Plus® mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé
Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale
11,4 mm
Dimension des dalles
500 x 500 mm
Poids total
4 860 g/m²
Nombre de dalles par Carton
16 (4m²)

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002)
Classe Cfl-s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)
Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)
Faible rayon de carbonisation
Utilisation (EN1307)
Classe 33 Usage Professionnel Élevé
Chaise à roulettes (EN985)
A - Convient pour un usage normal (r≥ 2.4)
Velours Antistatique (ISO 6356)
≤ 2,0 KV fibre à transmission permanente
Isolation aux bruits d'impacts (ISO 10140-3)
33 dB
Absorption aux bruits aériens (ISO 354)
0,3 (H) Classe D
Valeurs alpha S
125Hz 0,03, 250 Hz 0,07, 500 Hz 0,42
1000 Hz 0,26, 2000 Hz 0,36, 4000 Hz 0,45

ENVIRONMENTAL

63% du poids total du produit provient de matériaux recyclés y compris jusqu'à 5% de contenu post consommation
Fabriqué avec de l'énergie renouvelable
Certifié GuT & CRI Green Label Plus
EPD certifié
Certifié BRE

GARANTIES

15 ans contre usage
Antistatique permanent
Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company.
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

DATENBLATT

Konstruktion
Tuftete, texturierte Luxus-Schlingenware
Polfasermaterial
100% Nylon 6 aus 40% ECONYL® - recycelter Faser
Schmutzabweisende Ausrüstung
StainSmart®
Poleinsatzgewicht
915 g/m²
Teilung
47,2/10 cm
Stiche
47,0/10 cm
Noppenzahl
221 840/m²
Polschichtdicke
5,6 mm
Standard-Rückenmaterial
Comfort Plus® mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé
Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke
11,4 mm
Abmessung Fliese
500 x 500 mm
Gesamtgewicht
4 860 g/m²
Fliesen/Karton
16 (4m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002)
Klasse Cfl-s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)
Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)
Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)
Klasse 33 Extrem
Rollenstühle (DIN 54324)
bestanden (R≥ 2.4)
Statische Ladung (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)
33 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)
0,3 (H) Klasse D
Alpha-s Werte
125Hz 0,03, 250 Hz 0,07, 500 Hz 0,42
1000 Hz 0,26, 2000 Hz 0,36, 4000 Hz 0,45

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 63% recyceltes Material einschließlich bis zu 5% Post-Consumer Recyclingmaterial
Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien
Zertifizierung GuT & CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität
EPD überprüft
BRE Zertifizierung

GARANTIEN

15 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company.
Diese Polsterrücken-Teppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
Moqueta modular de bucle de textura lujosa
Fibra
100% Nylon 6 incluyendo 40% de fibra ECONYL® reciclada
Productos para el tratamiento de la suciedad
StainSmart®
Peso final de la cara superior de la moqueta
915 g/m²
Galga
47,2/10 cm
Hileras
47,0/10 cm
Densidad del bucle
221 840/m²
Altura final de la cara superior de la moqueta
5,6 mm
Base estándar
Base almohadillada Comfort Plus® con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente.
Grosor total aproximado de cada loseta
11,4 mm
Tamaño de cada loseta
500 x 500 mm
Peso total aproximado de cada loseta
4 860 g/m²
Losetas por caja
16 (4m²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002)
Clase Cfl-s1
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)
Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)
Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307)
Clase 33 Uso comercial intenso
Resistencia a sillas con ruedas (EN985)
A - uso continuo (r≥ 2.4)
Electricidad estática (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente
Ruido de impacto (ISO 10140-3)
33 dB
Absorción del sonido (ISO 354)
0,3 (H) Clase D
Valores Alfa S
125Hz 0,03, 250 Hz 0,07, 500 Hz 0,42
1000 Hz 0,26, 2000 Hz 0,36, 4000 Hz 0,45

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 63% del peso total del producto está compuesto por material reciclado incluyendo hasta un 5% de contenido post-consumidor
Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable
Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores
Declaración ambiental de producto verificada
Certificación BRE

GARANTÍAS

15 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por defectos latentes

Copyright del diseño – Milliken & Company.
Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.








LIGHT REFLECTANCE

Poise


Reference	LRV (Y) Value
POI 79-138-108 Awaken	16.6
POI 153-138-180 Bliss	23.9
POI 212-220-144 Calm	31.6
POI 05-217-144 Discover	29.6
POI 245-217-158 Dream	27.2
POI 79-212-173 Evoke	20.9

LA REFLECTANCE LUMINEUSE LICHTREFLEXIONSWERTE REFLEXIÓN DE LA LUZ






Reference	LRV (Y) Value
POI 78-62 Insight	18.9
POI 152-144-48 Mindful	23.6
POI 103-78-62 Presence	26.2
POI 131-245 Reflect	18.5
POI 44-236 Serene	17.7
POI 260-243 Spirit	13.8










TILE INSTALLATION
DALLES INSTALLATION
FLIESEN INSTALLATION
INSTALACIÓN DE LOSETAS

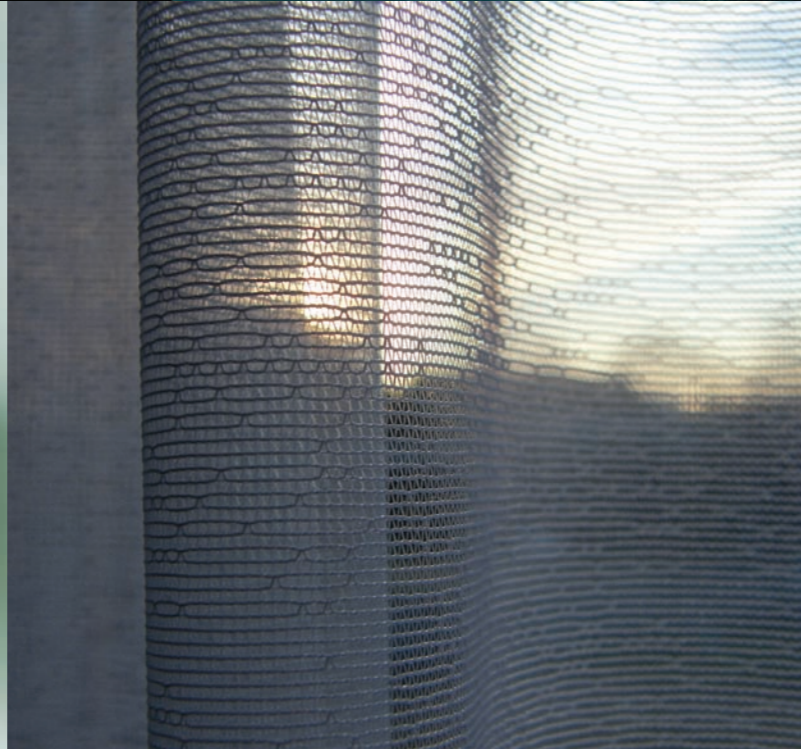

Half Drop
Pose décalée
Um die Hälfte versetzte verlegung
A matajunta



SERVICE

10 Quick Ship **10 Day Service**

Colours indicated with this symbol are included in the 10 Day Service programme—up to 1000 square metres per colour, available for despatch within 10 working days of order placement.

Les coloris indiqués par ce symbole sont inclus dans le service d'envoi rapide 10 jours—jusqu'à 1000 m² par coloris, prêt à l'envoi sous 10 jours à compter de votre commande.

Die Farben mit diesem Symbol sind Bestandteil des 10-Tage-Services - bis zu 1000 Quadratmeter pro Farbe können innerhalb von 10 Werktagen ab Bestelleingang versendet werden.

Los colores indicados con este símbolo se incluyen en el programa de envío en 10 días—hasta 1.000 m² por color—, y están disponibles para ser enviados en 10 días laborables desde que se realice el pedido.

Quick Ship offer subject to change without notice. See www.millikencarpet.com for latest offer.

L'offre de service d'envoi rapide peut être modifiée sans préavis. Consultez le site www.millikencarpet.com pour découvrir les dernières offres.

Änderungen im Schnellversandangebot vorbehalten. Informieren Sie sich auf www.millikencarpet.com über unser aktuelles Angebot.

Nuestra oferta de Envío Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Para ver la oferta actualizada, visite www.millikencarpet.com.

CUSTOMER SERVICE

SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-
CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

UK

T. +44 (0)1942 612 777
E. carpetenquiries@milliken.com

FRANCE

T. 08 05 54 27 77
E. demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND

T. 0800 7243794
E. verkauf@milliken.com

ESPAÑA

T. +44 (0)1942 612 777
E. informaciondemoqueta@milliken.com

SHOWROOMS**LONDON**

T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,
Clerkenwell,
London EC1V 0AA

PARIS

T. +33 (0)1 40 98 06 99

40 Rue Des Mathurins,
75008 Paris

EUROPEAN HEAD OFFICE

SIÈGE EUROPÉEN / EUROPAZENTRALE /
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,
Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN

Cover image

© Evelina Kremisdorf / Trevillion
Images

Version 1/

Issued May 2019 /
Publiée Mai 2019 /
Ausgabe Mai 2019 /
Expedita mayo 2019

www.millikencarpet.com

Milliken™